

Zárubně Silence

LEHKÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




JAP®

SYSTÉMY ZÁRUBNÍ SILENCE

Str. 4 || Zárubňový profil **SILENCE L**

Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře, vhodné pro dodatečnou montáž
Systém hliníkových zárubní je pro montáž do zděné příčky pro sklo 8–12 mm
Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm

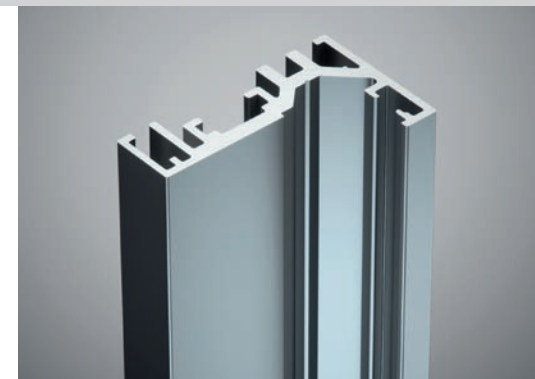


Str. 6 || Zárubňový profil **SILENCE Z**

Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře, vhodné pro dodatečnou montáž
Systém hliníkových zárubní je pro montáž na roh zděné příčky pro sklo 8–12 mm
Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm



Str. 8 || Zárubňový profil **SILENCE H**

Optimální řešení pro celoskleněné stěny s těsněním
Systém hliníkových zárubní je pro montáž do skleněné stěny pro tloušťku 8–12 mm
Pohledová šířka 45 mm, stavební hloubka 45 mm

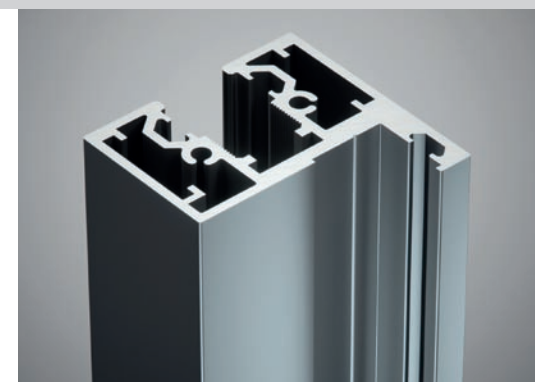



ZÁRUBŇOVÝ PROFIL **SILENCE L**

Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře
System je vhodný pro montáž do příčky
pro tloušťku skla 8–12 mm

Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm



Profil zárubně je vhodný pro běžné systémy kování celoskleněných dveří.

Např. pant Vertical a Horizont.

S pohledovou šířkou 28 mm je zárubňový profil SILENCE L vhodný pro montáž do zděného, sádkartonového, dřevěného nebo betonového stavebního otvoru.

Zárubeň je z hliníku s povrchovou úpravou elox, vzhled kartáčovaná nerez nebo přírodní hliník.

K zárubni je dodáváno těsnění v barvě šedé, ideální pro celoskleněné dveře z tvrzeného skla o tloušťce 8–12 mm.

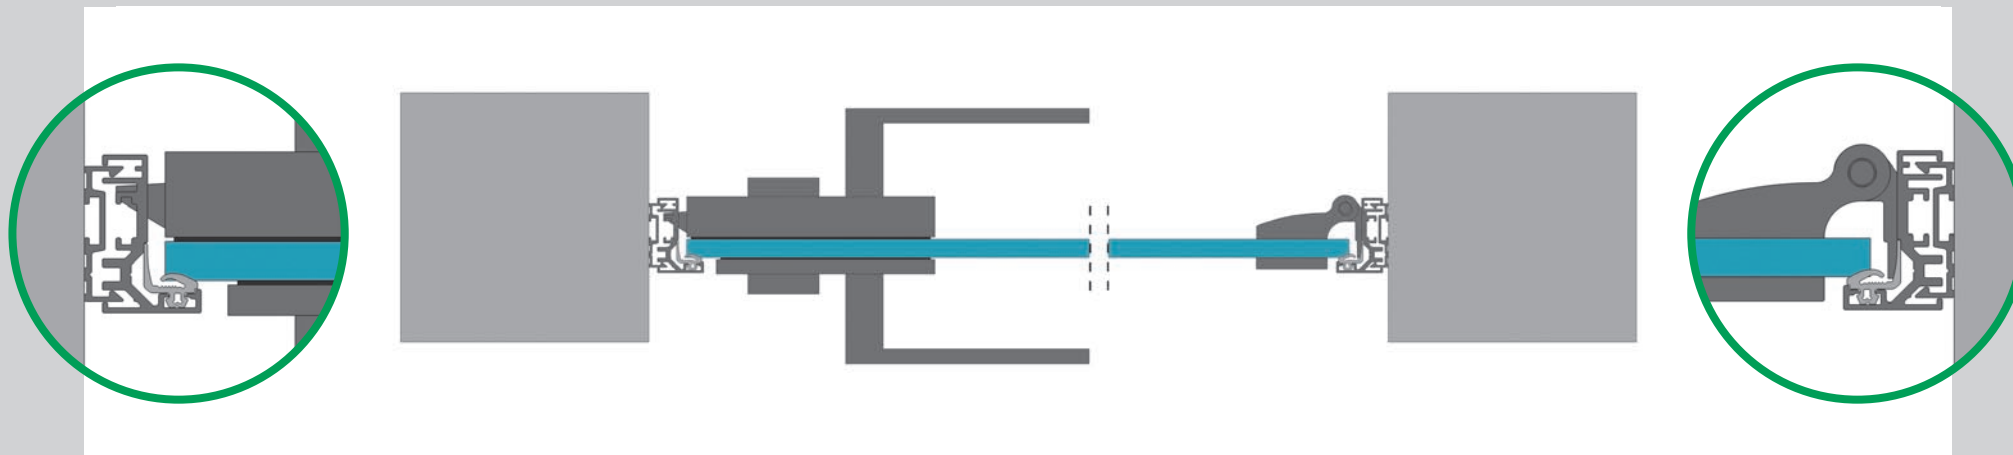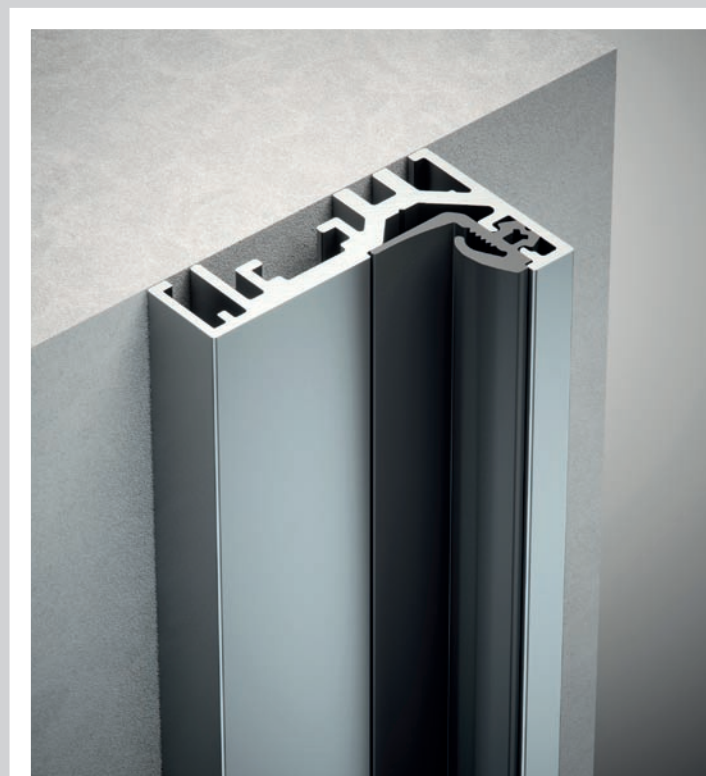



ZÁRUBŇOVÝ PROFIL **SILENCE Z**

Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře
System je vhodný pro montáž na roh příčky
pro tloušťku skla 8–12 mm

Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm


Profil zárubně je vhodný pro kování celoskleněných dveří.

Např. pant Vertical a Horizont.

S pohledovou šířkou 28 mm je zárubňový profil SILENCE Z vhodný pro montáž na roh do zděného, sádkartonového, dřevěného nebo betonového stavebního otvoru.

Zárubeň je z hliníku s povrchovou úpravou elox, vzhled kartáčovaná nerez nebo přírodní hliník.

K zárubni je dodáváno těsnění v barvě šedé, ideální pro celoskleněné dveře z tvrdého skla o tloušťce 8–12 mm.

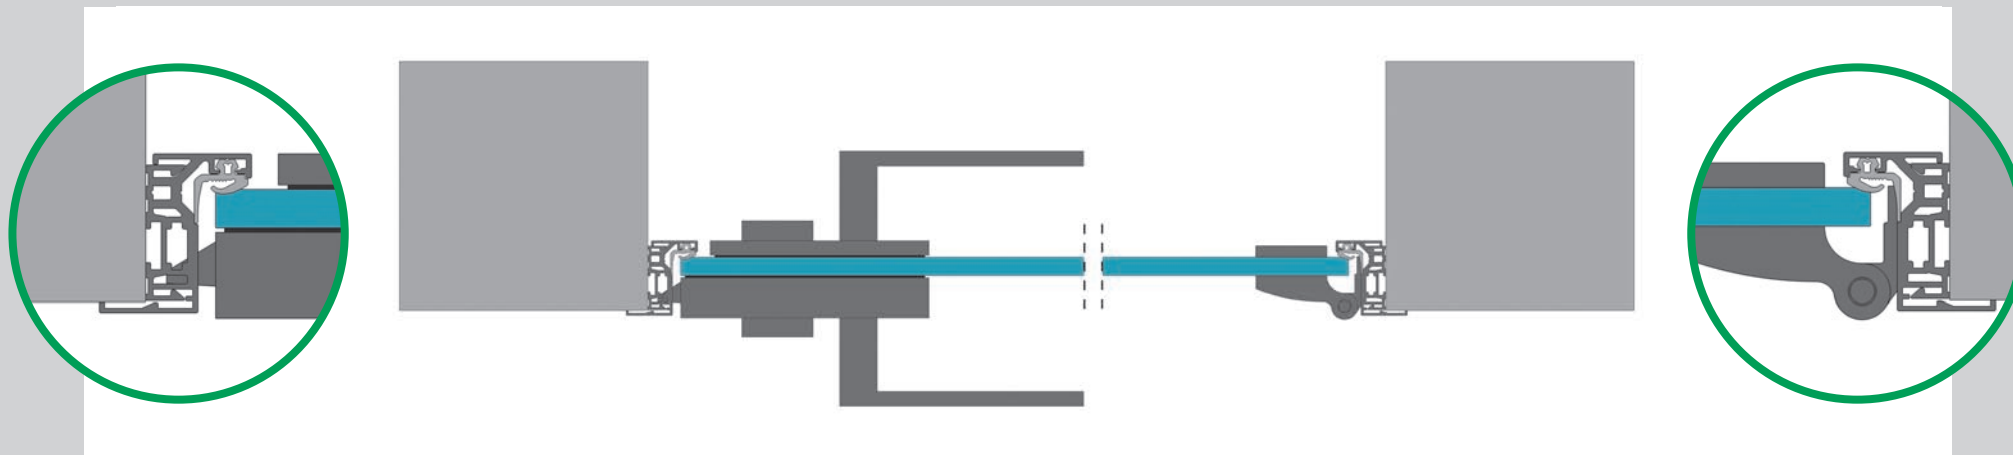



ZÁRUBŇOVÝ PROFIL **SILENCE H**





Optimální řešení pro celoskleněné stěny
System hliníkových zárubní je pro montáž
do skleněné stěny pro tloušťku 8–12 mm

Pohledová šířka 45 mm, stavební hloubka 45 mm

Pro privátní i komerční prostory je ideálním řešením systém zárubní SILENCE H. S pohledovou šířkou pouze 45 mm a stavební hloubkou 45 mm je tento odlehčený systém zárubní koncipován speciálně pro montáž do skleněné stěny. Při použití zárubní SILENCE H se uzavře spára kolem celoskleněných dveří, čímž dochází ke snížení průniku hluku a prachu.

Zárubeň je vyrobena z hliníku s povrchovou úpravou elox, vzhled kartáčovaná nerez nebo přírodní hliník.

K zárubni je dodáváno těsnění v barvě šedé, ideální pro celoskleněné dveře z tvrzeného skla o tloušťce 8–12 mm.

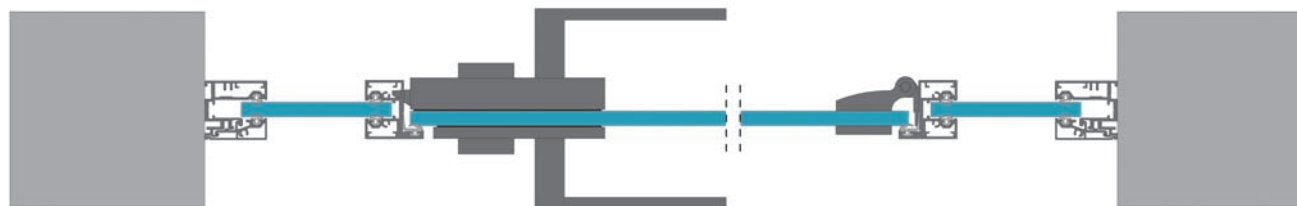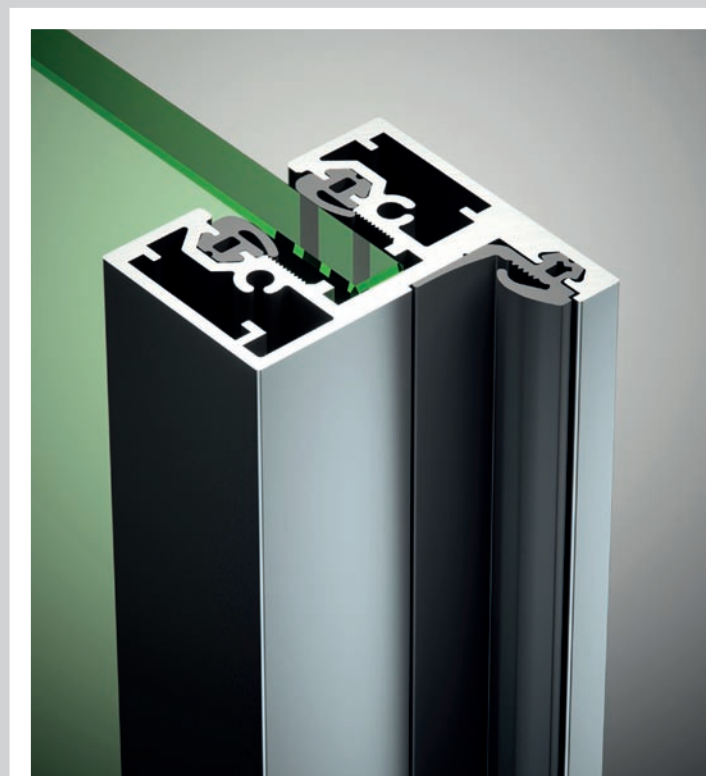



Zárubně **Silence**







Sídlo společnosti:

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 587 811, fax: 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz

www.japcz.cz

Vzorkovny:

J.A.P. – Bassova 12, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel.: 283 890 088, e-mail: obchod@japcz.cz

www.jap-praha.cz

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice
tel.: 581 587 811, fax: 581 587 871, e-mail: jap@japcz.cz

www.japcz.cz

J.A.P. Slovakia s.r.o. – Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 530 368, fax: +421 263 530 366, e-mail: obchod@jap.sk

www.jap.sk

www.japcz.cz